


WIDOK B-B

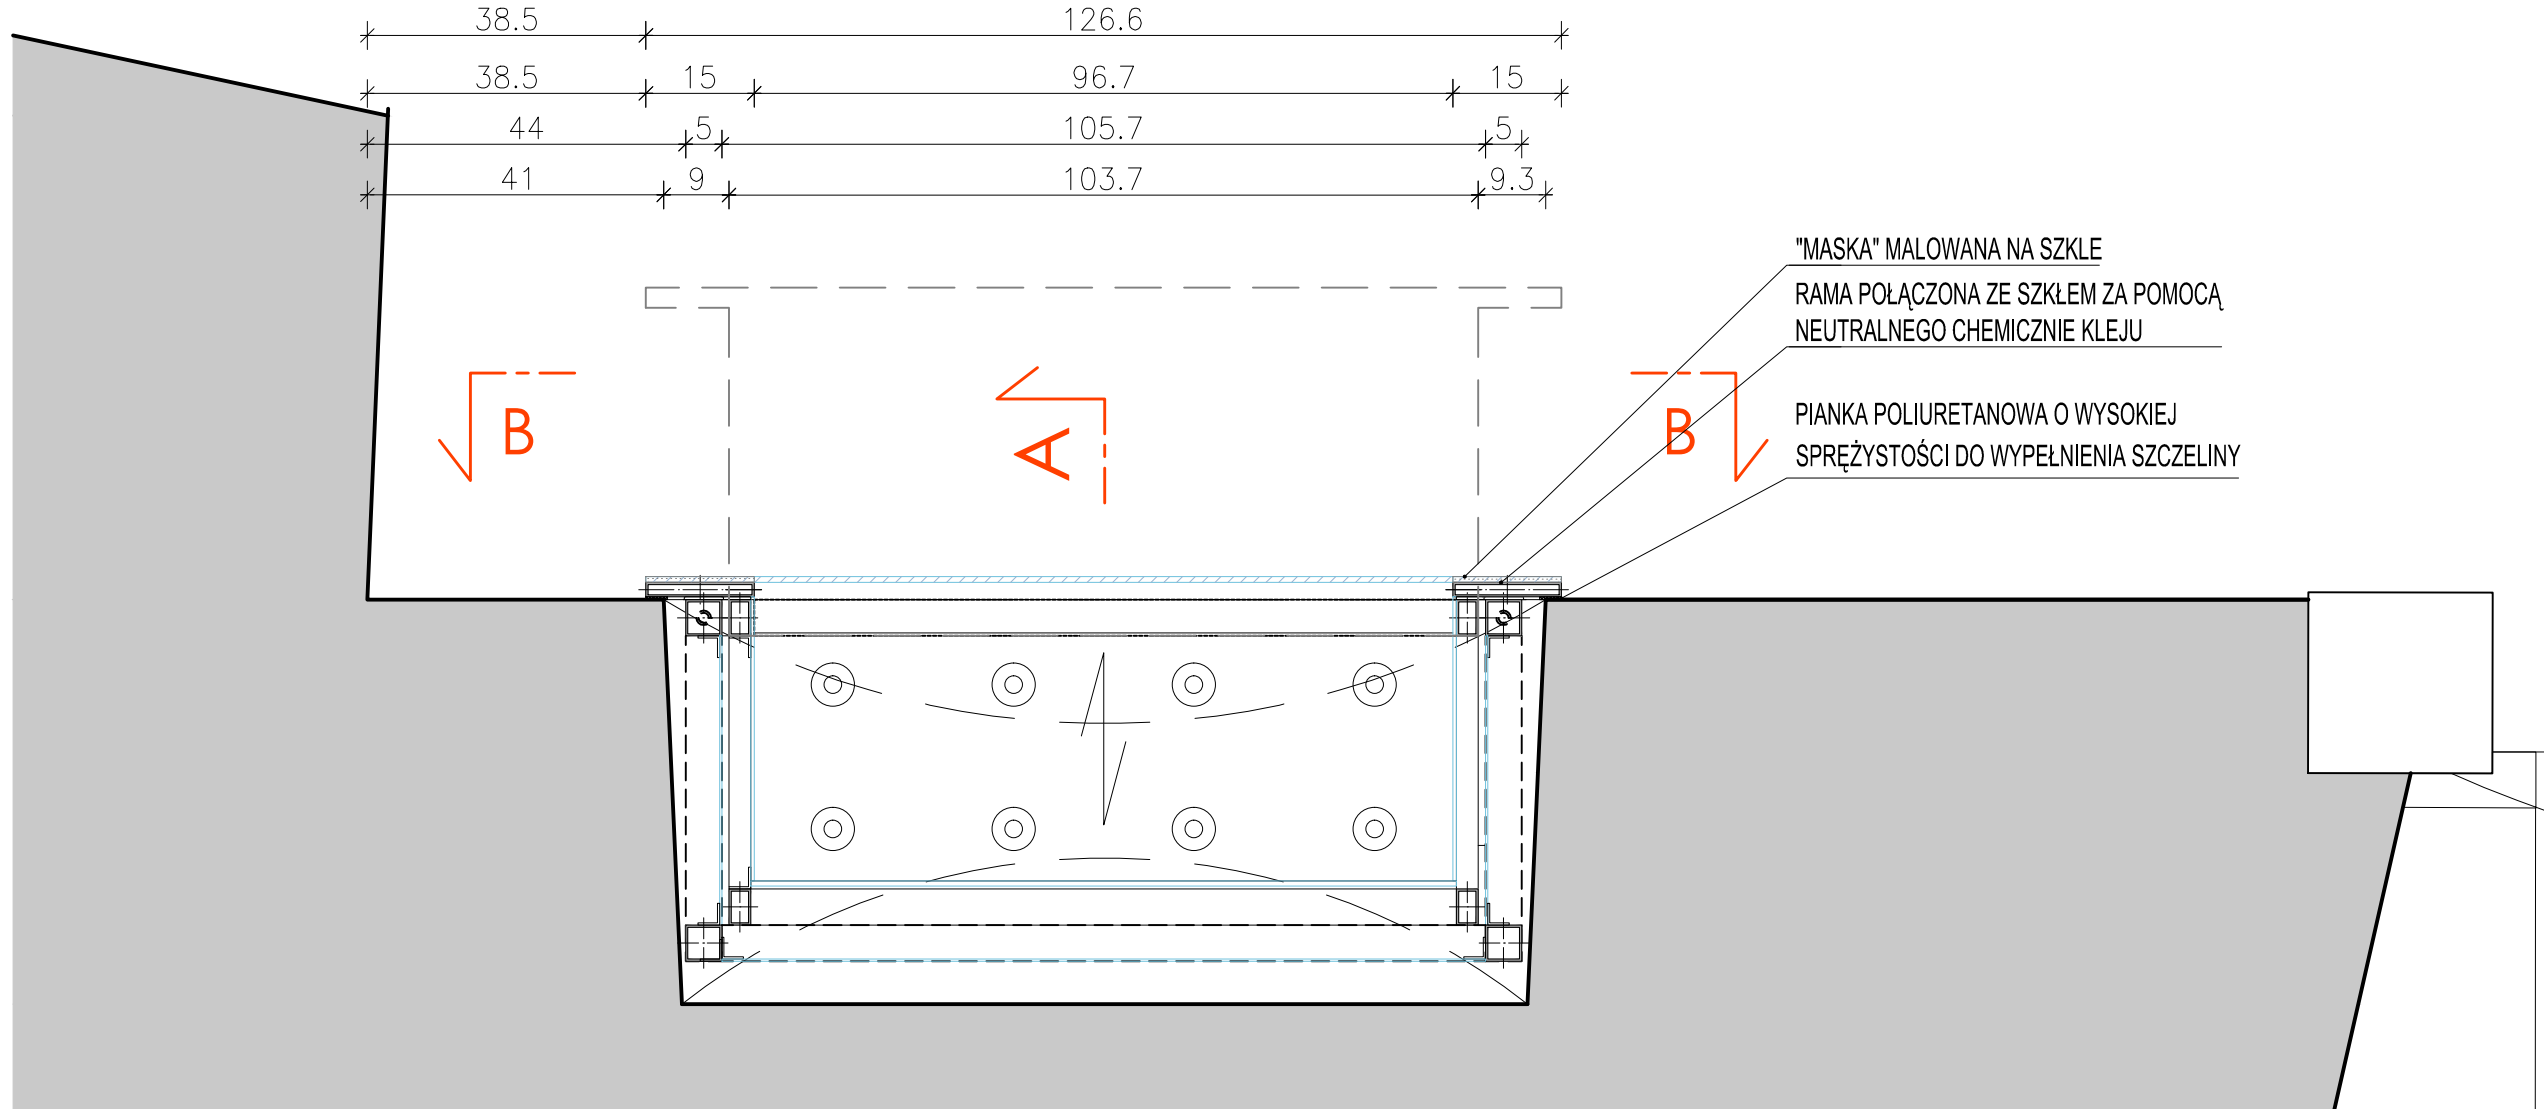

RZUT

PRZĘKÓJ A-A

ZABUDOWA 3 - DEDYKOWANA GABLOTA O WYMIARACH 126x193 cm, GŁ. 55 cm
SZKŁO FLOAT PŁASKIE, TRANSPARENTNE, BEZBARWNE, BEZ ZNIEKSZTAŁCENI, DOBRZE PRZEPUSZCZAJĄCE ŚWIATŁO, Z POWŁOKĄ ANTYREFLEKSYJNĄ, SZKŁO BEZPIECZNE, KLEJONE VSG 55.4, SZYBY KLEJONE BEZBARWNYM KLEJEM UV, KRAWĘDZIE KLEJENIA POLEROWANE, SZLIFOWANE, SZLIF TRAPEZOWY DOOKOŁA TAFLI. OTWIERANA CZĘŚĆ GABLOTY USZCZELNIONA OBLWODOWO USZCZELKĄ SILIKONOWĄ TRWALE ZAMOCOWANĄ DO KRAWĘDZI SZKŁA. MALOWANA MASKA (KOLOR WSKAZANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO) PRZYSŁANIAJĄCA OTWÓR WNEKSI, ZAMOCOWANA DO RAMY KONSTRUKCYJNEJ GABLOTY ZA POMOCĄ UCHWYTÓW PUNKTOWYCH. GABLOTA WYSUWANA NA PROWADNICACH BOCZNYCH. PROWADNICE MONTOWANE W DOLNEJ CZĘŚCI WÓZKA, ORAZ GÓRNE PROWADNICE ZAPOBIEGAJĄCE WYCHYLENIU SIĘ WÓZKA W POZYCJI OTWARTEJ. GABLOTA WYPOSAŻONA W 2 PÓŁKI ZE SZKŁA LAMINOWANEGO I BEZPIECZNEGO. PÓŁKI PODPARTE KRAWĘDZIOWO NA PROFILACH ALUMINIOWYCH MALOWANYCH PROSZKOWO W KOLORZE WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, PROFIL O WYM. 20x20 mm. GABLOTA WYPOSAŻONA W ZAMEK ORAZ ELEMENTY RYGLUJĄCE.
OŚWIETLENIE - PUNKTY LED W GÓRNYM CZĘŚCI W SZCZELNYCH OPRAWACH Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI KĄTA POCHYLENIA W ZAKRESIE 0÷20°. GABLOTA WYPOSAŻONA W CONAJMNIJ 8 SZT. W SUFICIE GABLOTY. TEMPERATURA BIELI W PRZEDZIALE 2700-3300K. ZASTOSOWANY TYP ROZWIĄZANIA OŚWIETLENIA LED UMOŻLIWIA NA ETAPIE WYPOSAŻANIA GABLOT DOBÓR SOCZEWEK O WŁAŚCIWYM KĄCIE OŚWIETLENIA EKSPONATÓW. WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW CRI>90, MINIMALNA WARTOŚĆ STRUMIENIA ŚWIETLNEGO Z JEDNEGO PUNKTU WYNOŚI NIE MNIEJ NIŻ 80 LM.
KORPUS GABLOTY Z PROFILI ALUMINIOWYCH ZAMKNIĘTYCH. LICOWANIE Z BLACHY ALUMINIOWEJ O GR. 2 mm, LAKIEROWANA PROSZKOWO W KOLORZE WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. PROFILE TWORZĄ SZCZELNĄ "SKRZYNIĘ". LICOWANIE SZKŁEM LAKIEROWANYM W KOLORZE WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. MOCOWANIE KORPUSU WE WNECIE POPRZĘZ GWINTOWANE ROZPIERACZE. MASKI DOLNE/GÓRNE-WYKONANE ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO, LAMINOWANEGO GR. 12 mm, RAMY POŁĄCZONE ZE SZKŁEM ZA POMOCĄ NEUTRALNEGO CHEMICZNIE KLEJU, WSZYSTKIE MIEJSCA POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH RAM ZE SZKŁEM NIEWIDOCZNE. SZCZELINĘ MIĘDZY FRONTEM ZABUDOWY ORAZ ŚCIANY NALEŻY WYPEŁNIC PIANKĄ POLIURETANOWĄ O WYSOKIEJ SPRĘŻYSTOŚCI W KOLORZE OBLUDOWY (KOLOR WSKAZANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO).

GABLOTA ZGODNA Z WYMOGAMI ROZPORZĄDZENIA MKiDN Z DN. 2 WRZEŚNIA 2014 R. W SPRAWIE ZABEZPIECZANIA ZBIORÓW MUZEUM PRZED POŻAREM, KRADEWIEŻĄ I INNYM NIEBEZPIECZYSTWEM GROZĄCYM ICH ZNISZCZENIEM LUB UTRATĄ.

- EKSPONATY WE WNECIE/GABLOCIE:
- PÓŁKA DOLNA: TALERZE/ MISY
NR INW.9253, INW.9106, INW.9251,
INW.9107; NACZYNIA INW.7089, INW.7085, INW.9006, INW.7086
 - PÓŁKA ŚRODKOWA: TALERZE / MISY INW.7080, INW.7083, INW.7079;
NACZYNIA INW.7088, INW.6943, ŁYŚKI CYNOWE (ZWIESZONE) INW.9644,
INW.9645, INW.9446
 - PÓŁKA GÓRNA: MISY INW.6942, INW.7076, INW.7081; DZBANY INW.4214,
INW.7087

Uwaga
Wymiary i wielkości sprawdzane na budowie
przed przyłączeniem do robót.
Odpowiedzialność za projekt i zgodność
z projektem.
Roboty wykonane zgodnie z obowiązującymi
przepisami, normami i sztuką budowlaną.

autor opracowania
Pracownia S
dr arch. wnętrz Łukasz Samat
tel.: 602 712 793
mail: samat@wp.pl

projekt
Aranżacja wystawy stałej pt.
Kultura Staropolska

inwestor / decydent
Zamek Pleskowa Skala
oddział Zamku Królewskiego
na Wawelu
32-045 Śuliszowa

etap
Projekt wykonawczy

rysunek
Zabudowa 3
(sala 6)

autor rysunku
dr arch. wnętrz Łukasz Samat
mgr. inż. arch. Anis Atig

data
XII 2019

skala
1:10

rys. nr
ZA 3